

無線印刷インストールマニュアル (Mac)

1. ドライバをインストールする

学生ポータルサイトの「各種情報・申請書、マニュアル」をクリックする。



「【ダウンロード】無線印刷用インストーラ (Mac)」をクリックする。




2. ドライバをインストールし初期設定を行う


「Finder」アプリを起動する。




「ダウンロード」フォルダを開き、
ダウンロードしたインストーラ
「Kyocera Japanese OS X 10.9+
Web build 2020.07.01.pkg」
をダブルクリックする。

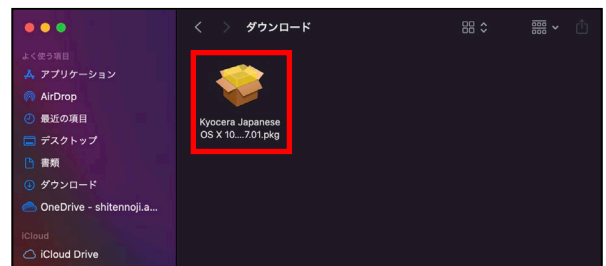


インストーラが立ち上がるため、
「続ける」をクリックする。

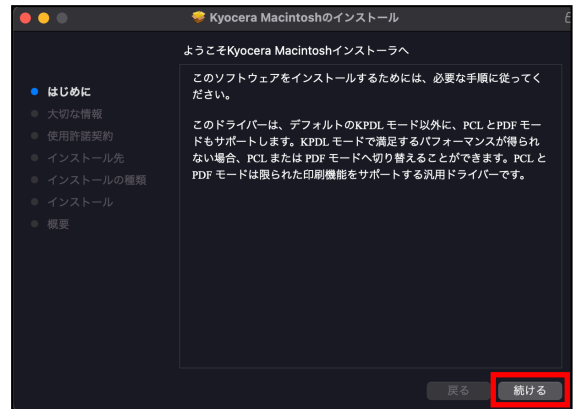


大切な情報を確認後、
「続ける」をクリックする。

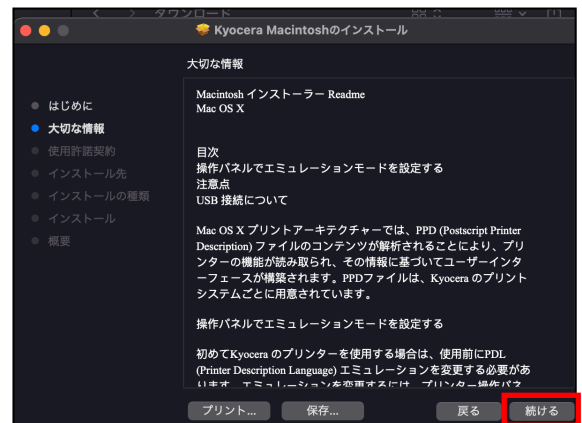


使用許諾契約を確認後、
「続ける」をクリックする。

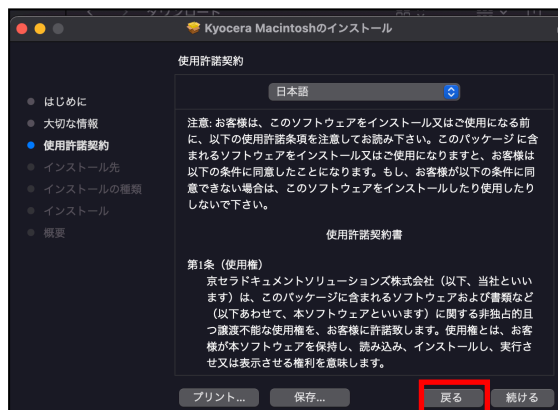


「同意する」をクリックする。

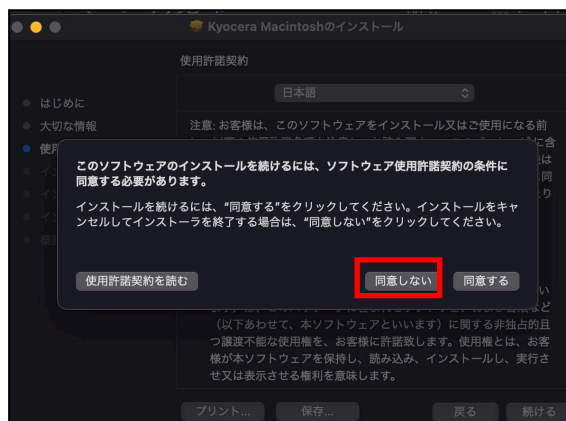


インストール方法を問われるため、
「カスタマイズ」をクリックする。

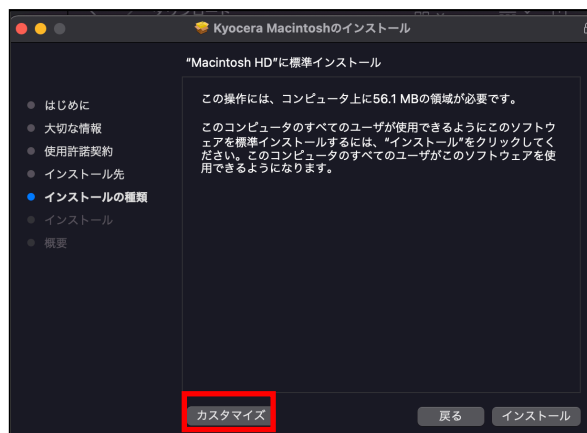


「Net Manager On」にチェック☑を付け、
「インストール」をクリックする。

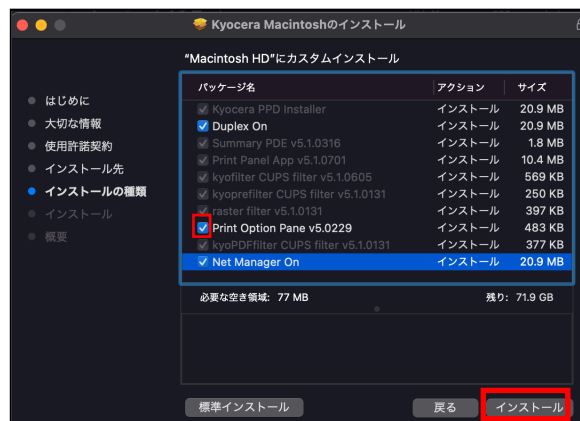


MacBook のパスワードを入力または、
Touch ID を使用しインストールを許可する。

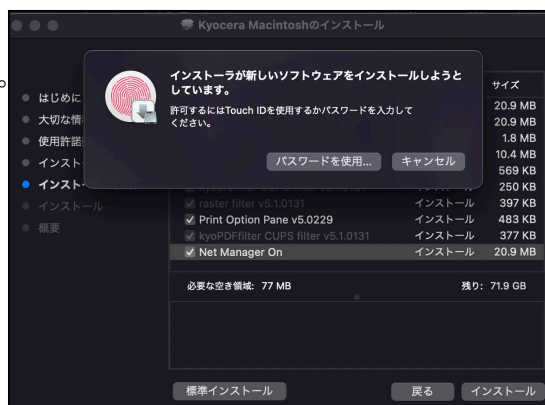

「インストールが完了しました。」と
表示されたら、「閉じる」をクリックする。

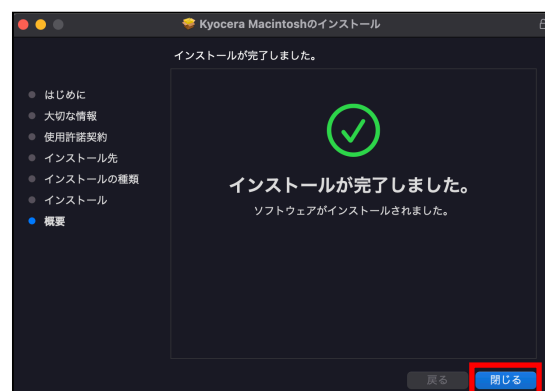

「OK」をクリックする。

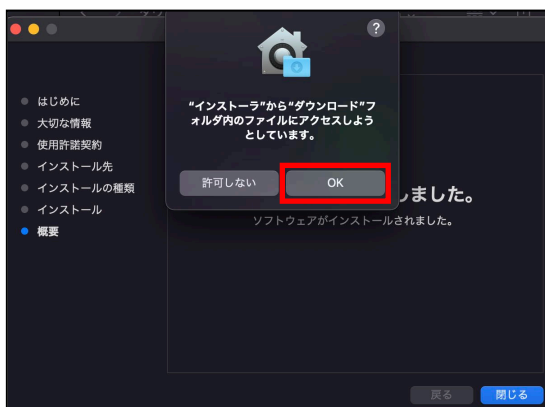


「ゴミ箱に入れる」をクリックし、
不要になったインストーラを削除する。




画面左上の🍏 をクリックし、「システム環境設定」を開く。




「プリンタとスキャナ」をクリックする。

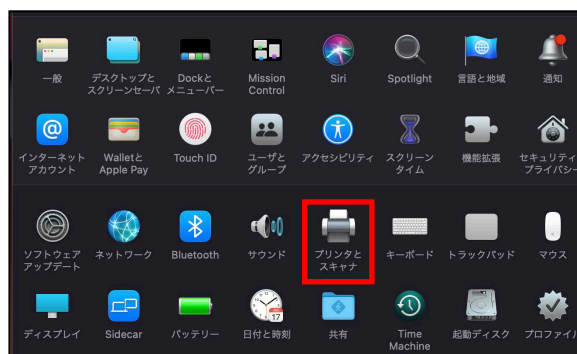

左下の「+」をクリックする。

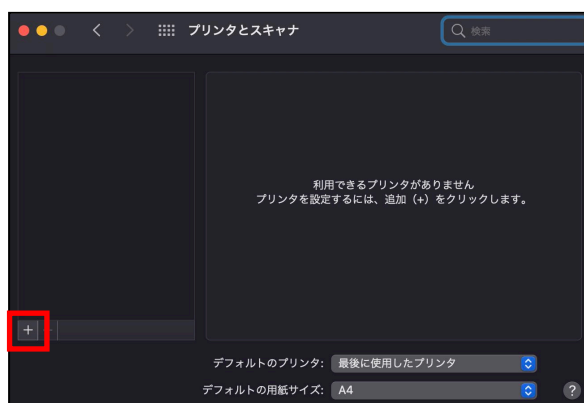


プリンタを追加するウィンドウが立ち上がるため、真ん中の🌐マークをクリックする。

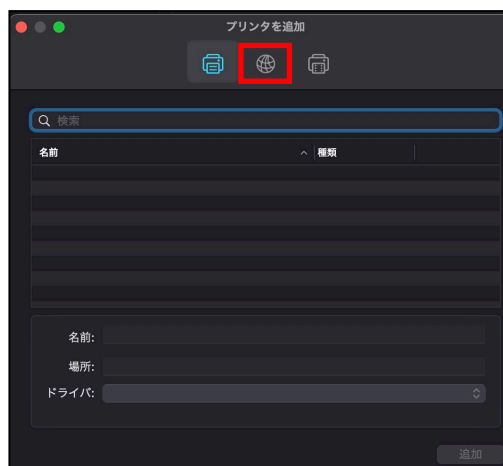


各項目を以下のとおり設定する。


アドレス : 「172.28.3.120」と入力
プロトコル : 「LPD (Line Printer Daemon)」
 を選択。
キュー : 「mono」と入力
名前 : 「持参PC 無線印刷」と入力

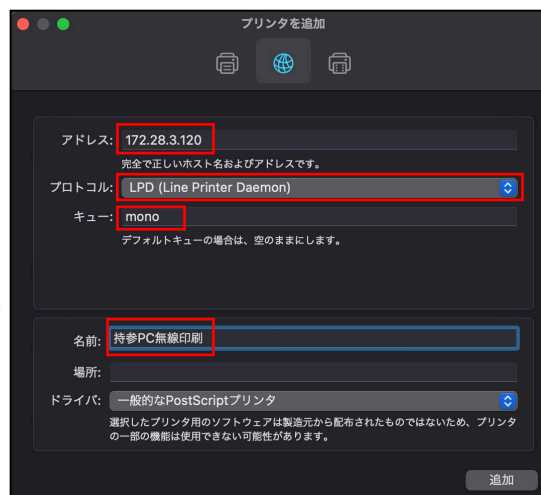


ドライバのプルダウン一覧より、
「ソフトウェアを選択」をクリックする。

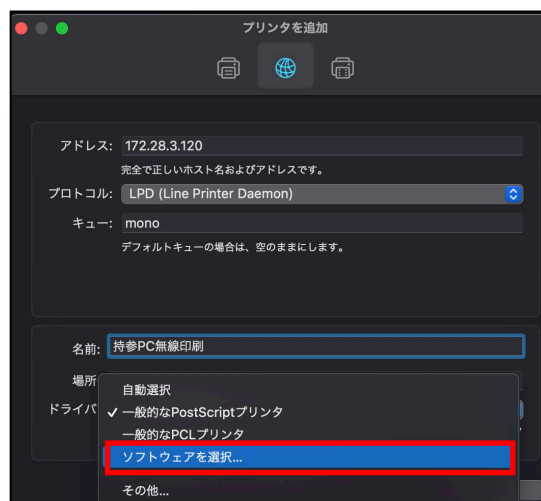

プリンタソフトウェアの一覧を下へ
スクロールし、リストの中から
「Kyocera ECOSYS M3645idn (J) (KPDL)」
を選択し、右下の「OK」をクリックする。

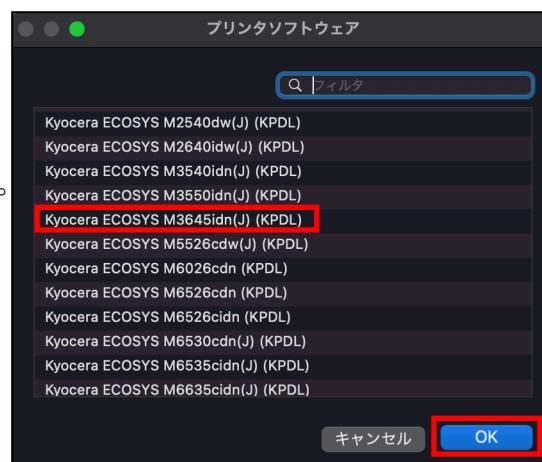


プリンタを追加の画面に戻るため、
右下の「追加」をクリックする。

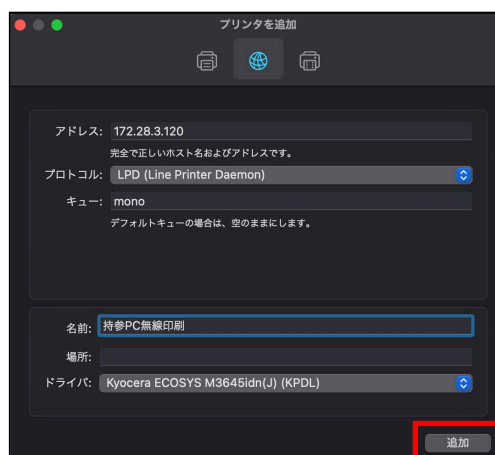


設定のウィンドウが立ち上がるため、
右下の「OK」をクリックする。




左上の●より、プリンタとスキャナの
ウィンドウを閉じる。

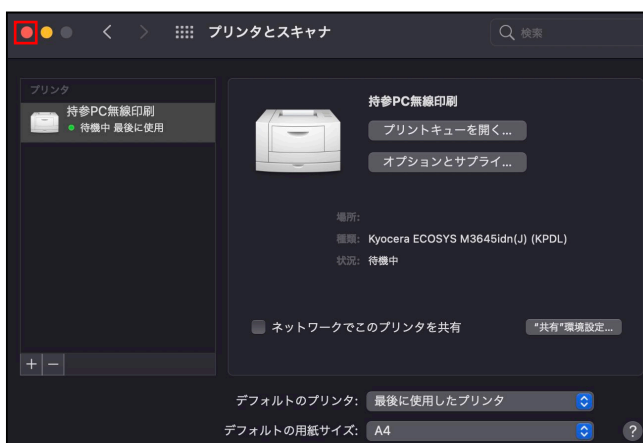


画面上部の「移動」タブをクリックし一覧より「アプリケーション」をクリックする。

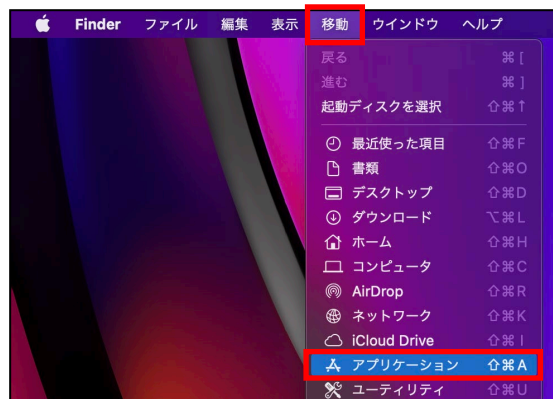


アプリの一覧より「Kyocera Print Panel」を実行する。

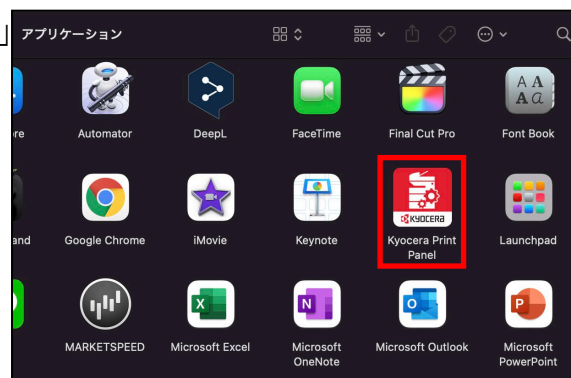

データ収集について許可するかを選択し、「OK」をクリックする。

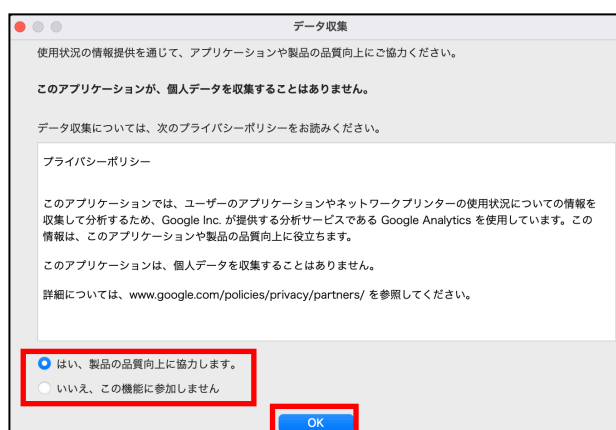


プリントパネル画面が立ち上がるため、
「持参PC無線印刷」をクリックする。

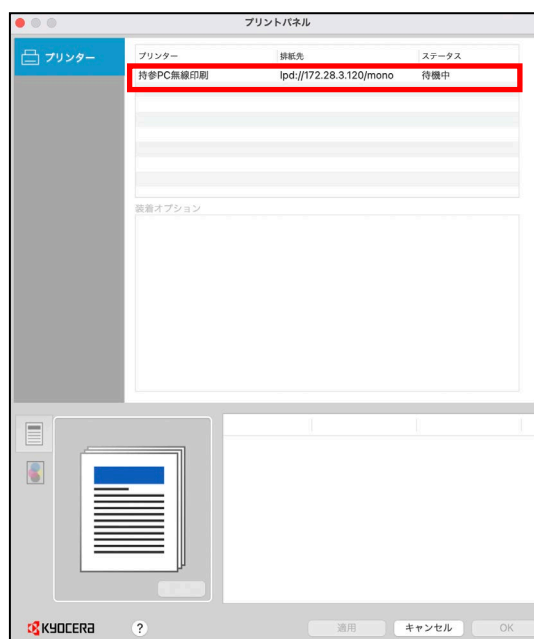

左側のメニューより「Net Manager」を
選択し、以下の情報を入力する。

サーバー : 172.28.3.120
ポート : 9094
ユーザー名 : s 学籍番号
パスワード : 学内PC ログインパスワード

入力後は、右下の「OK」をクリックする。

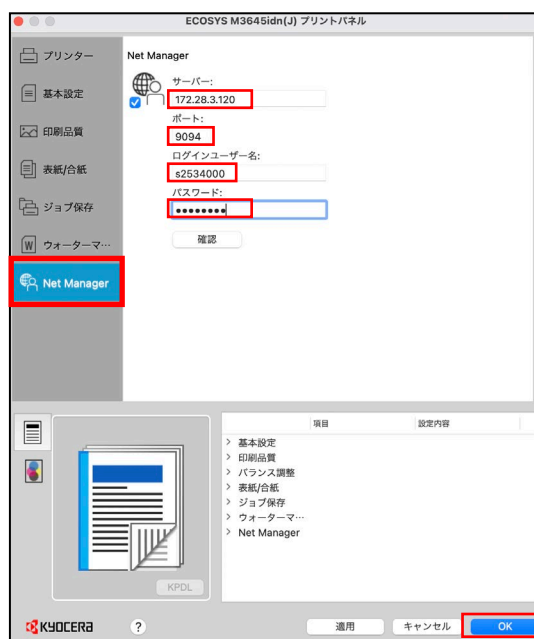

右の画像のとおり表示されれば、
「OK」をクリックする。



以上